www.unichrom.com

Детальный углеводородный анализ

Компонентный состав керосина

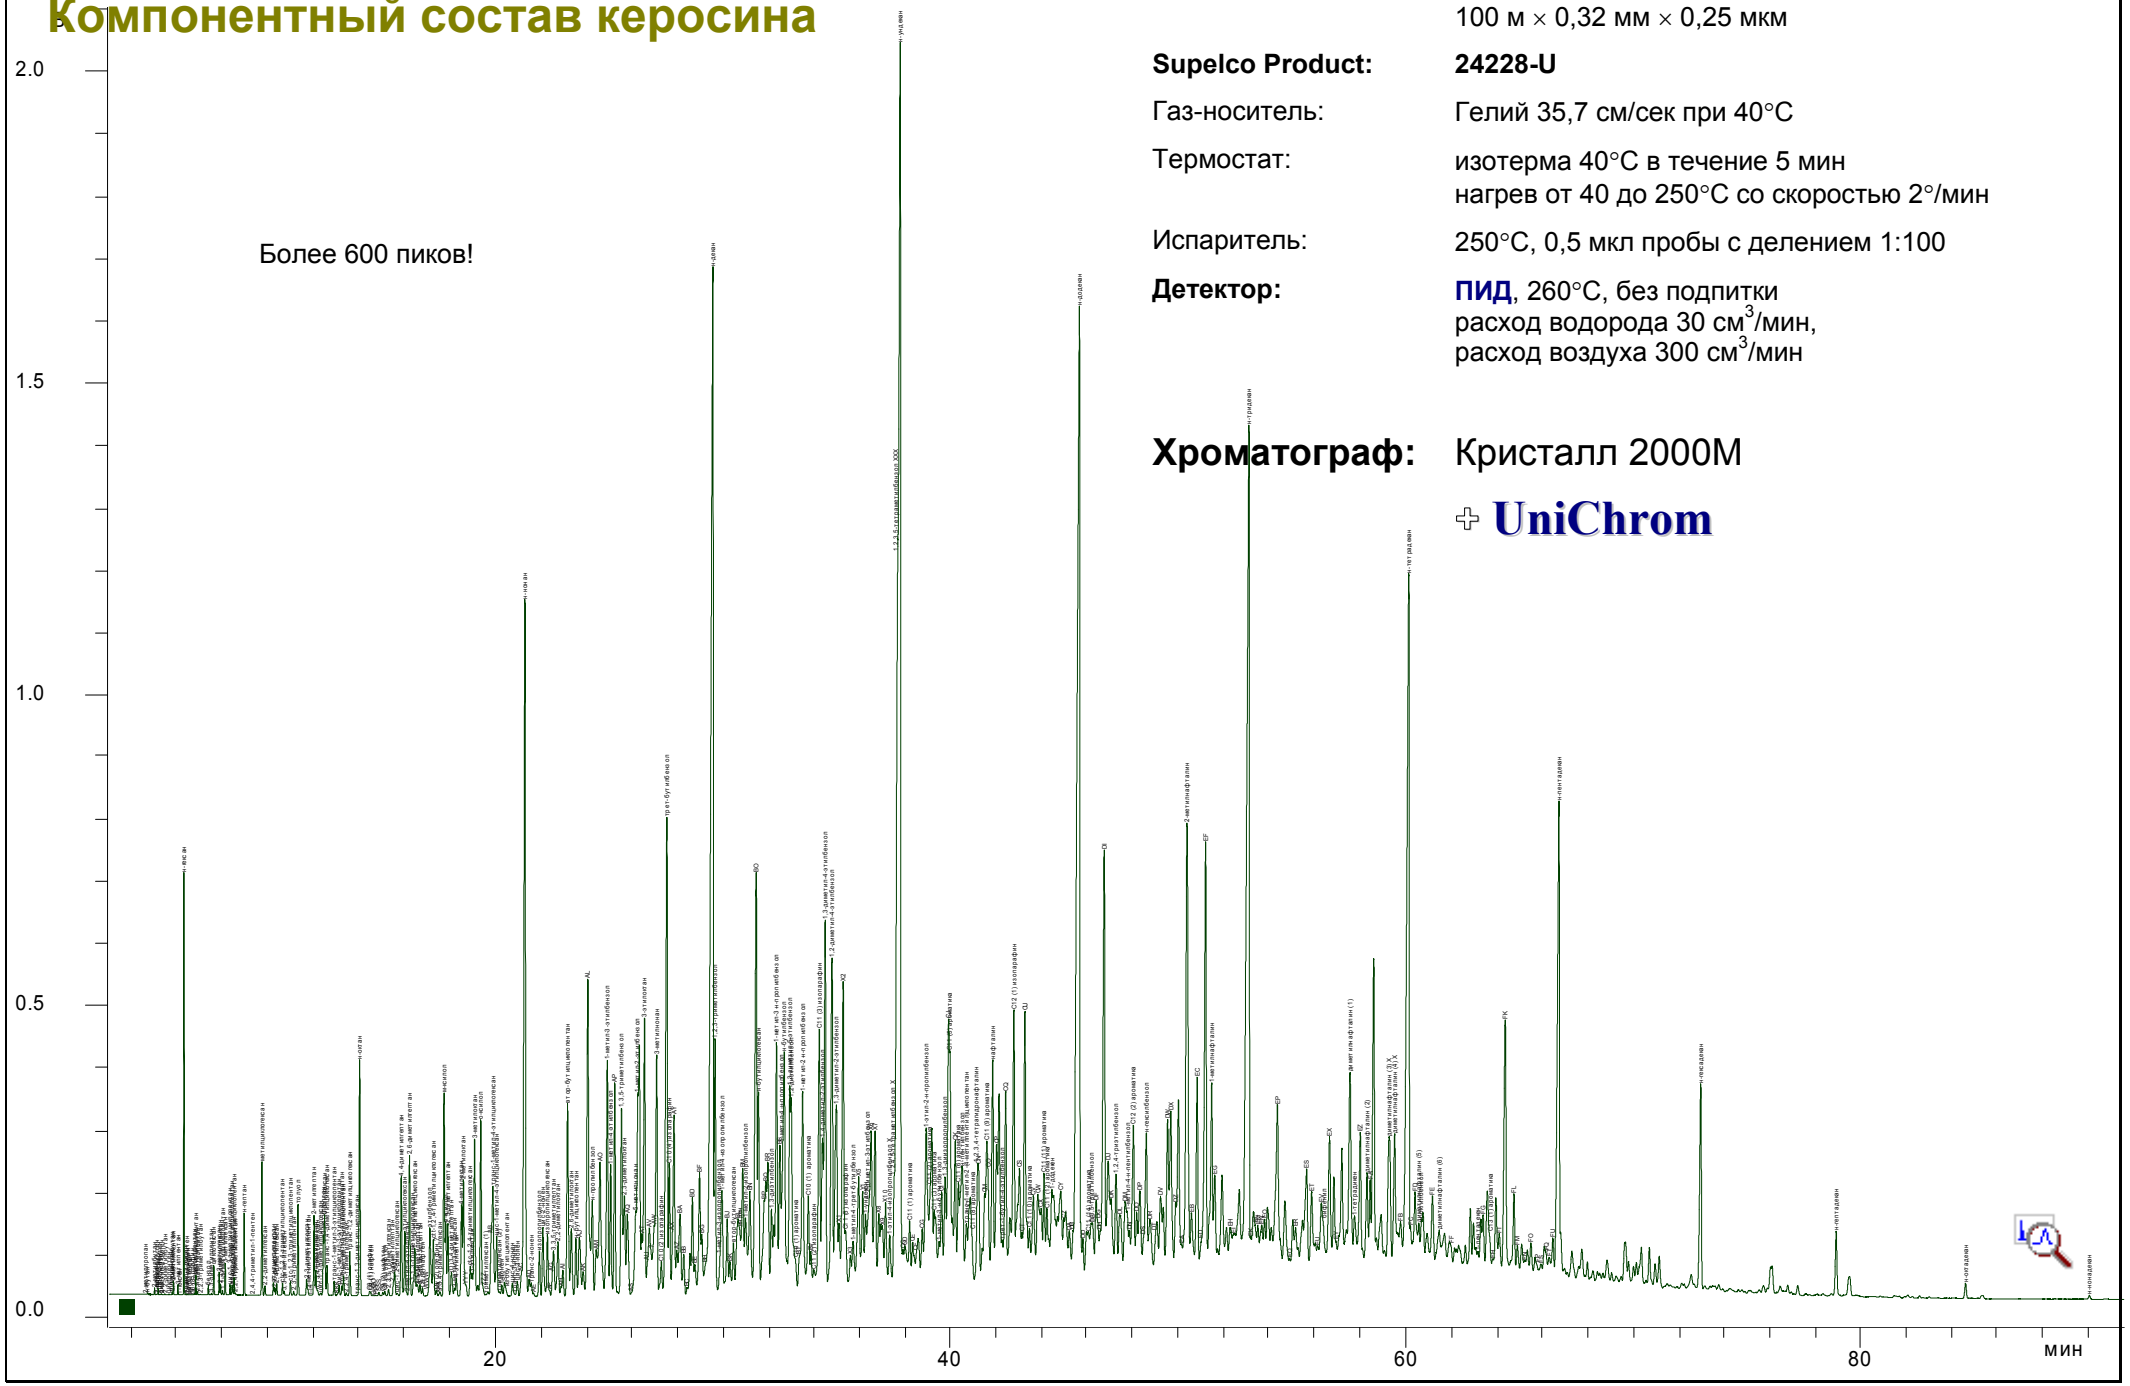

Более 600 пиков!

Колонка: SPB™-1
100 м × 0,32 мм × 0,25 мкм

Supelco Product: **24228-U**

Газ-носитель: Гелий 35,7 см/сек при 40°C

Термостат: изотерма 40°C в течение 5 мин
нагрев от 40 до 250°C со скоростью 2°/мин

Испаритель: 250°C, 0,5 мкл пробы с делением 1:100

Детектор: **ПИД**, 260°C, без подпитки
расход водорода 30 см^3/мин,
расход воздуха 300 см^3/мин

Хроматограф: Кристалл 2000М

UniChrom